kiwa Approved FPC SCANNED FACTORY PRODUCTION CONTROL
CE
Organisme Notifié n. 0476

TUBEXISOL - Flexible isolé étanche

Flexible isolé polycombustible sans pont thermique - jusqu'à 21 m

Sur commande
NOUS CONSULTER

- Paroi intérieure double peau lisse INOX 316L
- Paroi extérieure simple peau INOX 304
- Isolation 25 mm de laine de roche

Marquage CE selon la norme NF EN 1856-2 certificat 0476-CPR-3730
Pression T200 P1 W V2 L50010 O AVEC manchon étanche 200 Pa
Dépression T600 N1 W V2 L50010 G SANS manchon étanche 200 Pa

AVANTAGES

- Simplicité de mise en oeuvre jusqu'à 600°C (T600)
- Maintient des températures de fumée grâce à l'isolant
- Limite les risques de bistrage
- Limite la condensation à l'intérieur du conduit
- Facilite le tirage

Combustible FIOUL | Combustible GAZ NATUREL | Combustible BOIS | Combustible PELLETS

STANDARD | PRESSION | CONDENSATION

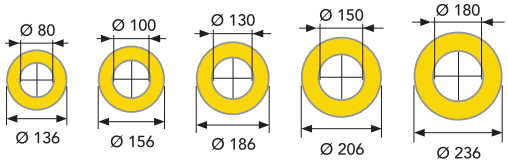

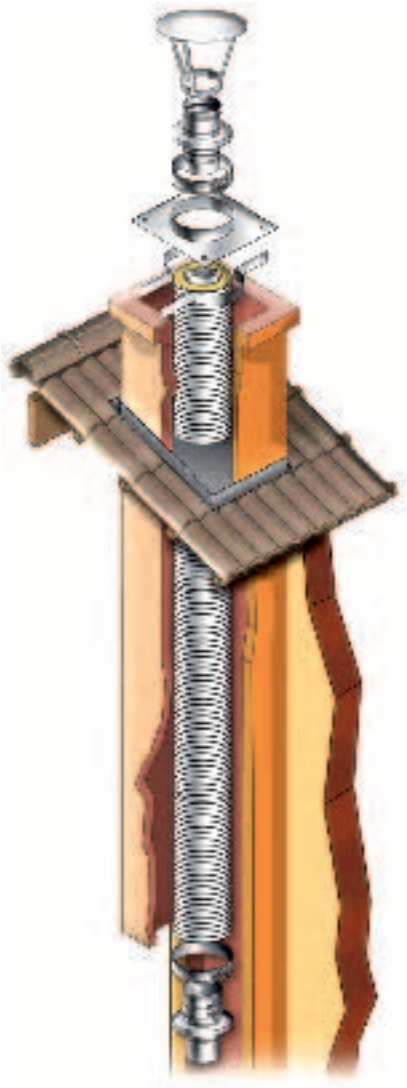

Diamètre intérieur en mm :	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180
Diamètre extérieur en mm :	Ø 136	Ø 156	Ø 186	Ø 206	Ø 236
Choix de longueur en mètre	8 / 16 / 21	8 / 16 / 21	8 / 16 / 21	8 / 16	8 / 16
 Flexible isolé TUBXISOL	CODE	CODE	CODE	CODE	CODE
	V3325 .. 080	V3325 .. 100	V3325 .. 130	V3325 .. 150	V3325 .. 180
	€ HT / le ml	€ HT / le ml	€ HT / le ml	€ HT / le ml	€ HT / le ml
	102,50	115,76	129,76	150,10	175,69

Diamètre en mm :	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180
Manchon avec joint silicone rigide mâle / TUBEXISOL	CODE	CODE	CODE	CODE	CODE
	V342500080	V342500100			
	€ HT / pièce	€ HT / pièce			
	81,18	94,91			
Raccord rigide mâle / TUBEXISOL	CODE	CODE	CODE	CODE	CODE
	V342502080	V342502100	V342502130	V342502150	V342502180
	€ HT / pièce	€ HT / pièce	€ HT / pièce	€ HT / pièce	€ HT / pièce
	46,02	49,42	55,11	59,90	69,54
Raccord TUBEXISOL / rigide femelle avec vissage interne anticondensat	CODE	CODE	CODE	CODE	CODE
	V342504080	V342504100	V342504130	V342504150	V342504180
	€ HT / pièce	€ HT / pièce	€ HT / pièce	€ HT / pièce	€ HT / pièce
	69,46	76,30	88,62	98,21	114,05
Bride de sécurité	CODE	CODE	CODE	CODE	CODE
	V452527080	V452527100	V452527130	V452527150	V452527180
	€ HT / pièce	€ HT / pièce	€ HT / pièce	€ HT / pièce	€ HT / pièce
	11,52	11,73	12,16	12,42	13,03
Collier inox standard	CODE	CODE	CODE	CODE	CODE
	CFF130	CFF155	CFF180	CFF200	CFF230
	€ HT / pièce	€ HT / pièce	€ HT / pièce	€ HT / pièce	€ HT / pièce
	19,88	22,27	25,69	26,39	28,43
Ø Flexible — Chapeau chinois inox réglable Ø Flexible	CODE	CODE	CODE	CODE	CODE
	CCR080	CCR100	CCR130	CCR150	CCR180
	€ HT / pièce	€ HT / pièce	€ HT / pièce	€ HT / pièce	€ HT / pièce
	59,25	59,25	74,95	74,95	74,95

VECOFLEX - Tubages Flexibles Inox ETANCHES

Système de tubage de cheminée flexible avec raccordements étanches aux condensats et aux gaz en pression positive - 200 Pa

	Système	Norme NF EN 1856-2	Gaz	Fuel domestique	Bois	Charbon
VECOFLEX	Pression	* T200 P1 W V2 L50010 O	T ≤ 200°C	T ≤ 200°C	granulés de bois	-
	Dépression	T600 N1 W V2 L50010 G	Tous appareils	T > 120°C	bois en bûches	-
EXTRA VECOFLEX	Pression	* T200 P1 W V2 L70010 O	T ≤ 200°C	T ≤ 200°C	granulés de bois	-
	Dépression	T600 N1 W V2 L70010 G	Tous appareils	Tous appareils	bois en bûches	foyers
		UTILISATION 650°C				

Tubage Flexible Simple Peau Inox 316L

Utilisation : **FSP316**

Système : Dépression

CODE	Ø int.	Couronne	€ HT le ml
FSP316C-080	80 mm	60 ml	18,60
FSP316C-100	100 mm	60 ml	20,61
FSP316C-110	110 mm	60 ml	21,10
FSP316C-125	125 mm	50 ml	23,62
FSP316C-130	130 mm	50 ml	24,62
FSP316C-140	140 mm	35 ml	26,13
FSP316C-150	150 mm	30 ml	28,13
FSP316C-155	155 mm	30 ml	29,15
FSP316C-167	167 mm	30 ml	35,23
FSP316C-180	180 mm	30 ml	39,20
FSP316C-200	200 mm	30 ml	46,24
FSP316C-220	220 mm	15 ml	68,86
FSP316C-250	250 mm	15 ml	69,35
FSP316C-300	300 mm	15 ml	80,40

Tubage Flexible Double Peau Inox 316L

Utilisation : **FDP316**

Système : Pression / Condensation

CODE	Ø int.	Couronne	€ HT le ml
FDP316C-080	80 mm	60 ml	22,95
FDP316C-100	100 mm	60 ml	35,25
FDP316C-110	110 mm	60 ml	35,93
FDP316C-125	125 mm	50 ml	37,74
FDP316C-130	130 mm	50 ml	38,80
FDP316C-140	140 mm	35 ml	41,13
FDP316C-150	150 mm	30 ml	44,20
FDP316C-155	155 mm	30 ml	44,47
FDP316C-167	167 mm	30 ml	48,97
FDP316C-180	180 mm	30 ml	51,41
FDP316C-200	200 mm	30 ml	56,60
FDP316C-230	230 mm	15 ml	76,16
FDP316C-250	250 mm	15 ml	79,45
FDP316C-300	300 mm	15 ml	94,66

Tubage Flexible Double Peau Inox 904L

Utilisation : **FDP904**

Système : Pression / Condensation

CODE	Ø int.	Couronne	€ HT le ml
FDP904C-080	80 mm	60 ml	50,71
FDP904C-100	100 mm	60 ml	61,38
FDP904C-110	110 mm	60 ml	62,55
FDP904C-125	125 mm	50 ml	65,20
FDP904C-130	130 mm	50 ml	67,59
FDP904C-140	140 mm	35 ml	71,58
FDP904C-150	150 mm	30 ml	76,97
FDP904C-155	155 mm	30 ml	77,15
FDP904C-167	167 mm	30 ml	nc
FDP904C-180	180 mm	30 ml	89,55
FDP904C-200	200 mm	30 ml	98,45
FDP904C-220	220 mm	15 ml	132,66
FDP904C-250	250 mm	15 ml	136,55
FDP904C-300	300 mm	15 ml	163,06

Conduit métallique, rigide, oblong,

soudé en continu mâle/femmelle de 50 mm assemblés par grenouillères.

Les tuyaux OBLONG offrent la possibilité de passer dans un conduit rectangulaire (ancien ou normalisé) en respectant les caractéristiques aérauliques d'un conduit rond.

Matière : Acier inoxidable AISI 304 - Utilisation : Raccordement des appareils à bois. Étanchéité assurée par mastic refractaire

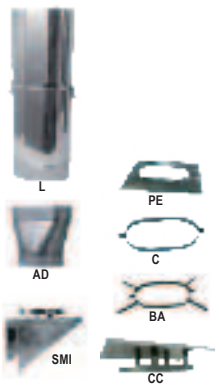

Ø équivalent	Ø 150		Ø 180		Ø 200		Ø 230	
Dimension OBLONG	150 / 210		150 / 225		150 / 270		150 / 350	
	CODE	€ HT la pièce	CODE	€ HT la pièce	CODE	€ HT la pièce	CODE	€ HT la pièce
Élément droit 1 m	OB15L100	298,87	OB18L100	289,16	OB20L100	286,31	OB23L100	297,77
Élément droit 0,5 m	OB15L50	227,81	OB18L50	234,64	OB20L50	238,93	OB23L50	246,53
Adaptateur Inox 304	OB15AD	261,87	OB18AD	269,70	OB20AD	274,27	OB23AD	285,24
Support Mural Inox 304 - 6/10	OB15SMI	186,52	OB18SMI	192,09	OB20SMI	199,10	OB23SMI	210,61
Plaque d'étanchéité	OB15PE	83,18	OB18PE	85,72	OB20PE	91,69	OB23PE	94,25
Collier haut	OB15C	67,75	OB18C	69,75	OB20C	70,40	OB23C	71,58
Bride araignée	OB15BA	96,67	OB18BA	99,56	OB20BA	100,26	OB23BA	101,33
Chapeau chinois	OB15CC	125,89	OB18CC	129,65	OB20CC	135,51	OB23CC	142,70

EN STOCK | ✈ = Stock DÉPORTÉ | SUR COMMANDE

Tarifs en Euros HTVA

Raccordement poêle sur tubage flexible

CODE	DESIGNATION	Diamètre intérieur en mm : Ø80 € HT la pièce	Ø100 € HT la pièce	Ø120 € HT la pièce	Ø125 € HT la pièce	Ø130 € HT la pièce	Ø140 € HT la pièce	Ø150 € HT la pièce	Ø180 € HT la pièce	Ø200 € HT la pièce
V0570W -Ø	Plaque de propreté carrée 30 x 30 **BLANCHE**	72,41	72,41	-	-	78,02	-	78,02	78,02	78,02
V0570B -Ø	Plaque de propreté carrée 30 x 30 **NOIRE**	72,41	72,41	-	-	78,02	-	78,02	78,02	78,02
V0571W -Ø	Plaque de propreté carrée 35 x 35 **BLANCHE**	72,41	72,41	-	-	78,02	-	78,02	78,02	78,02
V0572W -Ø	Plaque de propreté carrée 40 x 40 **BLANCHE**	72,41	72,41	78,02	78,02	78,02	78,02	78,02	78,02	78,02
V0572B -Ø	Plaque de propreté carrée 40 x 40 **NOIRE**	72,41	72,41	78,02	-	78,02	-	78,02	78,02	78,02
V0573W -Ø	Plaque de propreté rectangle 30 x 50 **BLANCHE**	80,44	80,44	-	88,48	88,48	-	88,48	88,48	88,48
V0573B -Ø	Plaque de propreté rectangle 30 x 50 **NOIRE**	80,44	80,44	-	-	88,48	-	88,48	88,48	88,48
V0574W -Ø	Plaque de propreté rectangle 40 x 50 **BLANCHE**	80,44	80,44	-	-	88,48	-	88,48	88,48	88,48
V0590W -Ø	Plaque de propreté ronde Ø ext. 360 **BLANCHE**	72,41	72,41	-	-	78,02	-	78,02	78,02	78,02
V05BPB	Peinture blanche	27,87								

Autres couleurs : nous consulter

PORTE DE VISITE



INOX - 120/180

CODE : **PV180**

40,90 € HT / *pièce*

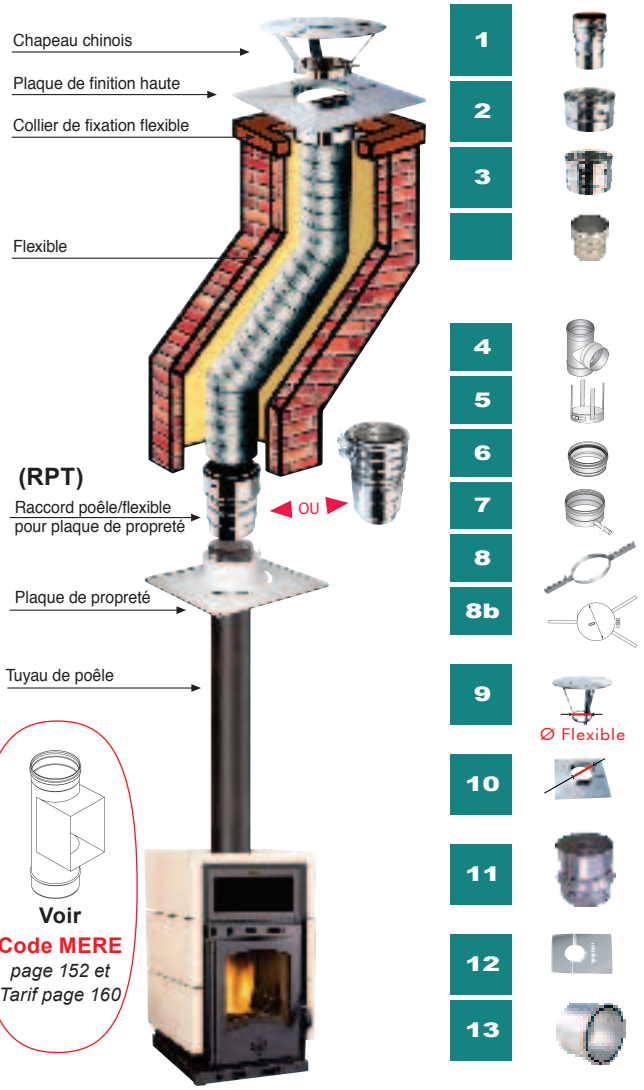

Voir **Code MERE** *page 152 et Tarif page 160*

ACCESSOIRES TUBAGES

CODE	DESIGNATION
ARFS -Ø 3400	Manchon avec joint en silicone rigide mâle / flexible **(BAS)** **UTILISATION PRESSION**
ARF -Ø 3402	Raccord rigide mâle / flexible avec vissage **(BAS)**
AFR -Ø 3403	Raccord flexible avec vissage interne anticondensat / rigide femelle **(HAUT)**
XA -Ø	Raccord ME flexible
MET87 -Ø	Té de tubage 87° mâle - INOX 316L (ME)
MEAH -Ø	Bride araignée (ME)
MERBK -Ø	Bas suie avec purge (ME)
MEKA -Ø	Bac suie avec purge latérale (ME)
CFF -Ø	Collier inox standard
MESZ -Ø	Support tubage (ME)
CCR -Ø	Chapeau chinois inox réglable **Ø Flexible**
PFH -Ø	Plaque de finition haute réversible **Ø Flexible**
RPFH	Raccord à visser pour plaque PFH
PFB -Ø	Plaque de finition basse (480 x 320 mm) avec ventilation 20 cm2
PBU -Ø	Passage de mur

EN STOCK | ✈ = Stock DÉPORTÉ | SUR COMMANDE

Raccord tuyau poêle

sur tubage flexible universel

(pour plaque de propreté)

Code : RPT +ØF +ØT

ØF (Flexible) =>	ØF 80	ØF 100	ØF 125	ØF 130	ØF 150	ØF 155	ØF 180	ØF 200
ØT (Tuyaux Poêle)	€ HT la pièce	€ HT la pièce	€ HT la pièce	€ HT la pièce	€ HT la pièce	€ HT la pièce	€ HT la pièce	€ HT la pièce
ØT 80	98,77	98,77	114,51	114,51	114,51	114,51	-	-
ØT 100	-	98,77	-	114,51	114,51	-	-	-
ØT 125	-	-	114,51	-	-	114,51	-	-
ØT 130	-	-	98,77	98,77	114,51	-	114,51	-
ØT 140	-	-	-	-	114,51	114,51	-	-
ØT 150	-	-	-	-	107,36	107,36	114,51	-
ØT 180	-	-	-	-	-	-	107,36	114,51
ØT 200	-	-	-	-	-	-	-	107,34

Raccord

foyer double à clips

(emboîtement sur l'intérieur et l'extérieur de la buse) Foyer/Inserts

Code : RP +ØF +ØT

ØF (Flexible) =>	ØF 150	ØF 155	ØF 167	ØF 180	ØF 200	ØF 230	ØF 250
ØT (Tuyaux Poêle)	€ HT la pièce	€ HT la pièce	€ HT la pièce	€ HT la pièce	€ HT la pièce	€ HT la pièce	€ HT la pièce
ØT 150	111,66	-	-	-	-	-	-
ØT 153	-	111,66	-	-	-	-	-
ØT 180	111,66	111,66	126,55	111,66	-	-	-
ØT 200	-	-	126,55	126,55	111,66	133,98	-
ØT 230	-	-	-	126,55	126,55	126,55	-
ØT 250	-	-	-	-	133,98	133,98	133,98

Ø int. =>	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 155	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300
	€ HT la pièce	€ HT la pièce	€ HT la pièce	€ HT la pièce	€ HT la pièce	€ HT la pièce	€ HT la pièce	€ HT la pièce	€ HT la pièce	€ HT la pièce	€ HT la pièce	€ HT la pièce	€ HT la pièce	€ HT la pièce
1	36,99	40,24	42,80	-	47,48	51,84	55,71	-	-	-	-	-	-	-
2	18,76	20,42	23,37	24,31	24,61	25,43	26,92	27,63	-	28,44	29,58	32,22	33,33	38,67
3	33,56	38,27	41,55	42,87	43,34	44,06	44,79	45,31	-	48,36	50,19	51,26	55,61	61,39
	-	52,43	56,46	-	62,78	-	70,96	-	-	79,35	87,85	-	-	-
Ø int. =>	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 155	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300
	la pièce	la pièce	la pièce	la pièce	la pièce	la pièce	la pièce	la pièce	la pièce	la pièce	la pièce	la pièce	la pièce	la pièce
4	67,98	70,14	70,14	-	85,97	-	94,24	-	-	112,23	132,37	-	154,31	201,43
5	30,21	30,21	30,21	-	30,21	-	30,21	-	-	30,21	32,01	-	38,13	42,08
6	38,13	40,29	-	-	44,24	-	48,20	-	-	52,16	56,11	-	64,39	76,26
7	82,01	82,01	85,97	-	90,28	-	94,24	-	-	102,51	108,27	-	120,14	125,90
8	17,52	19,39	20,92	21,67	21,67	23,46	24,27	24,27	-	28,00	28,77	30,99	32,50	58,26
8b	67,98	70,14	71,94	-	80,21	-	88,49	-	-	100,36	114,38	-	-	-
Taille =>	Ø 60 au Ø 130				Ø 130 au Ø 200							Ø 200 au Ø 300		
9	64,58				81,70							103,88		
Ø D =>	Ø 80 - Ø 110			Ø 110 au Ø 155					Ø 160 au Ø 200			Ø 230 au Ø 250		
10	41,10			61,65					71,93			87,33		
Taille =>	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 155	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300
11	43,77	51,46	-	-	76,81	80,95	83,06	-	-	89,27	93,41	113,31	126,63	129,72
Ø int. =>	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 155	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300
12	-	-	-	109,39	-	109,39	-	109,39	-	118,90	118,90	-	-	-
13	30,69	36,10	-	41,68	43,43	-	50,58	-	-	59,64	63,31	-	79,53	-

* Té sur fléxible sans raccord

EN STOCK | ✈ = Stock DÉPORTÉ | SUR COMMANDE

Tarifs en Euros HTVA

TP Inox 304

Polycombustible pour raccordement conduit simple paroi acier inox AISI 304 - EN 1.4301

Épaisseur 0,4 mm - Extérieur brillant

1 Bride de sécurité obligatoire pour tubage

kiwa Approved FPC SCANNED GASTEC CE

	CODE	DESIGNATION
		Ø intérieur =>
1	TSP100 -Ø	Longueur droite 1 m
2	TSP50 -Ø	Longueur droite 0,50 m
3	TSP25 -Ø	Longueur droite 0,25 m
4	TSPPP -Ø	Longueur droite ajustable 250 - 350 mm
5	TSPB90 -Ø	Coude à secteurs 90°
6	TSPB290 -Ø	Coude plissé 90°
7	TSPB45 -Ø	Coude à secteurs 45°
8	TSPB245 -Ø	Coude plissé 45°
9	TSPB30 -Ø	Coude à secteurs 30°
10	TSPB090 -Ø	Coude orientable de 0° à 90°
11	TSPT90 -Ø	Té à 90°
12	TSPT135 -Ø	Té à 135°
13	TSPMB -Ø	Collier inox mural réglable 50 à 100 mm
14	TSPCNR -Ø	Collier inox mural non réglable
15	TSPCV -Ø	Collier inox à visser
16	TSPTE -Ø	Tampon (dépression)
17	TSPRBK -Ø	Tampon de purge (dépression)
18	code, voir =>	Rosace inox réglable
19	code, voir =>	Modérateur de tirage réglable
20	TSP MDC -Ø	Manchette de départ chaudière
21	TSP MS -Ø	Manchette à sceller (alusi)
22	TSP BS -Ø	Bride de sécurité
23	TSPDV -Ø	Adaptateur de diamètre Femelle/Femelle

EN STOCK | ✈ = Stock DÉPORTÉ | SUR COMMANDE

Tarifs en Euros HTVA

CONDUIT SIMPLE PAROI 0,4 mm

	Ø 100	Ø 110	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 153	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
	la pièce	la pièce	la pièce	la pièce	la pièce	la pièce	la pièce	la pièce	la pièce	la pièce	la pièce
1	35,93	37,58	39,79	41,95	48,52	52,42	52,42	64,28	68,38	75,13	88,14
2	20,41	21,41	23,25	23,77	25,30	28,21	28,21	34,17	37,91	41,70	48,86
3	14,11	15,03	16,62	17,12	18,07	20,15	20,15	24,42	27,06	29,77	34,87
4	-	-	54,60	55,10	56,35	59,37	59,37	67,29	68,39	75,24	88,14
5	27,58	30,64	38,32	38,85	40,98	42,89	42,89	46,72	50,85	55,94	65,55
6	-	-	27,14	-	29,69	-	32,61	-	-	-	-
7	19,79	21,97	30,03	30,53	32,15	34,20	34,20	36,67	42,11	46,37	54,32
8	-	-	27,14	-	29,69	-	32,61	-	-	-	-
9	-	-	30,03	30,53	32,15	34,20	-	36,67	42,11	-	-
10	-	-	80,56	81,08	86,49	89,39	89,39	95,58	108,49	-	139,75
11	31,73	33,25	34,07	34,61	35,96	38,58	38,58	50,53	55,41	60,93	71,37
12	-	-	64,74	65,28	68,32	73,30	73,30	91,44	102,51	112,79	132,12
13	30,62	31,06	33,46	33,46	34,18	36,05	36,46	36,64	39,81	55,11	72,39
14	19,12	-	20,46	20,74	21,35	22,98	23,17	24,94	26,89	35,84	41,79
15	13,46	13,44	15,87	16,39	17,88	18,20	18,20	21,27	21,92	-	28,29
16	13,97	15,56	16,31	16,31	16,70	17,90	17,90	18,92	20,32	21,50	26,18
17	14,96	16,71	17,05	17,05	17,38	18,08	18,08	19,13	19,85	21,86	25,59
18	TSPROS-140					TSPROS-200					
	12,62					17,42				-	-
19	TSPMOD-140					TSPMOD-200				TSPMOD-250	
	80,46					93,02				201,83	
20	20,62	21,04	21,35	21,35	22,93	24,02	24,02	28,59	32,21	36,04	38,22
21	3,36	3,53	3,82	4,03	4,37	5,45	5,45	7,82	9,17	10,22	21,55
22	4,74	4,78	4,86	4,99	5,08	5,15	5,15	5,24	5,35	5,81	6,14
23			120F/125F	125F/130F	130F/140F	139F/140F	150F/153F				
			22,78	23,11	24,31	24,31	25,76				

EN STOCK | ✈ = Stock DÉPORTÉ | SUR COMMANDE

Tarifs en Euros HTVA

STOP-FEU sans ventilation

Traversée
de combles et toitures BOIS

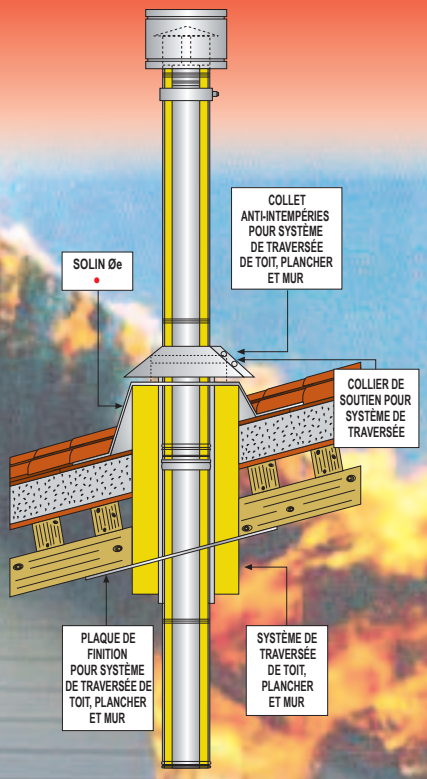

L'élément de traversée de combles et toitures a été créé pour garantir une sécurité maximum des systèmes de fumées qui traversent les structures combustibles comme le bois.
Le système à obtenu l'extraordinaire désignation G00 dans des conditions extrêmes NON VENTILÉES que ce soit durant le fonctionnement normal ou dans le cas de température allant jusqu'à 1000°C.

L'élément de traversée combles/toitures est à utiliser avec la gamme DOUBLE PAROI ISOLÉ 25 mm.

G00 = Distance de sécurité entre matériau combustible et ZERO FEU = 0 mm

Dimensions en mm			Hauteur 600 mm		Hauteur 1000 mm	
Ø DP	Ø interne	Ø externe	CODE	€ HT la pièce	CODE	€ HT la pièce
80 / 130	150	300	Ci-452 80	362,34	Ci-453 80	673,84
100 / 150	170	300	Ci-452 100	404,52	Ci-453 100	758,20
130 / 180	200	350	Ci-452 130	481,31	Ci-453 130	902,05
150 / 200	220	350	Ci-452 150	519,17	Ci-453 150	973,44
180 / 230	250	400	Ci-452 180	594,88	Ci-453 180	1116,21
200 / 250	270	400	Ci-452 200	629,49	Ci-453 200	1168,13
250 / 300	320	450	Ci-452 250	748,47	Ci-453 250	1488,28

Traversée de toit / plancher

DOUBLE PAROI INOX/INOX ISOLÉ - Epaisseur 100 mm (Pour conduit Ci)

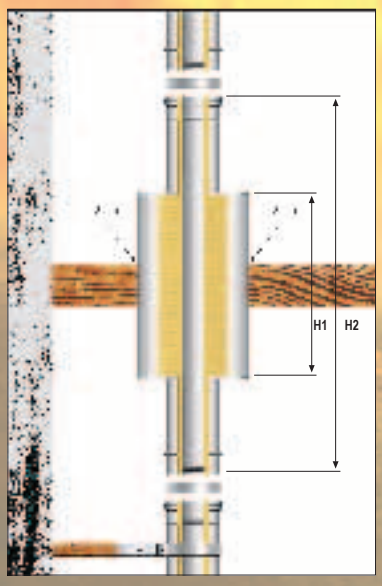

Système conçu pour rendre les passages de toit et les planchers des habitations encore plus sécurisés. Il protège nos maisons contre la propagation des incendies qui peuvent se déclarer dans le conduit de cheminée.
C'est un système testé selon les dernières normes harmonisées sur les conduits de fumée NF EN 1856-1 et NF EN 1859. Le conduit est isolé en laine de roche de 100 mm d'épaisseur et peut aller au contact direct des matériaux combustibles.

Hauteur = 500 mm				CODE	€ HT
Ø DP25	Ø DP100	H1 mm	H2 mm		la pièce
80 / 130	80 / 180	500	700	Ci-455-080	349,75
100 / 150	100 / 200	500	700	Ci-455-100	377,36
130 / 180	130 / 230	500	700	Ci-455-130	416,63
150 / 200	150 / 250	500	700	Ci-455-150	432,59
180 / 230	180 / 280	500	700	Ci-455-180	466,34
200 / 250	200 / 300	500	700	Ci-455-200	487,81
250 / 300	250 / 350	500	700	Ci-455-250	649,19

Hauteur = 800 mm				CODE	€ HT
Ø DP25	Ø DP100	H1 mm	H2 mm		la pièce
80 / 130	80 / 180	800	1000	Ci-457-080	474,31
100 / 150	100 / 200	800	1000	Ci-457-100	499,47
130 / 180	130 / 230	800	1000	Ci-457-130	586,60
150 / 200	150 / 250	800	1000	Ci-457-150	600,10
180 / 230	180 / 280	800	1000	Ci-457-180	662,07
200 / 250	200 / 300	800	1000	Ci-457-200	674,35
250 / 300	250 / 350	800	1000	Ci-457-250	783,57